Clockcard
IDENTIFICACION

Instructivo para la generación de una cuenta en DynDns

LARCON-SIA

Ingresar a http://www.dyndns.com/
Hacer click en el botón "Sign In", seleccionar la opción "Create an Account".

Aceptar los términos del contrato y cargar los datos requeridos, tener en cuenta que el campo "Username" y el campo "Password", debe tener como máximo 10 caracteres.
Hacer click en "Create Account", como en el ejemplo siguiente.

Luego de recibir el correo de subscripción, confirmar la misma.
Ingresar con el usuario y contraseña.

Configurar el Host, seleccionando la opción "Add Host Services". Como lo
muestra la siguiente figura.
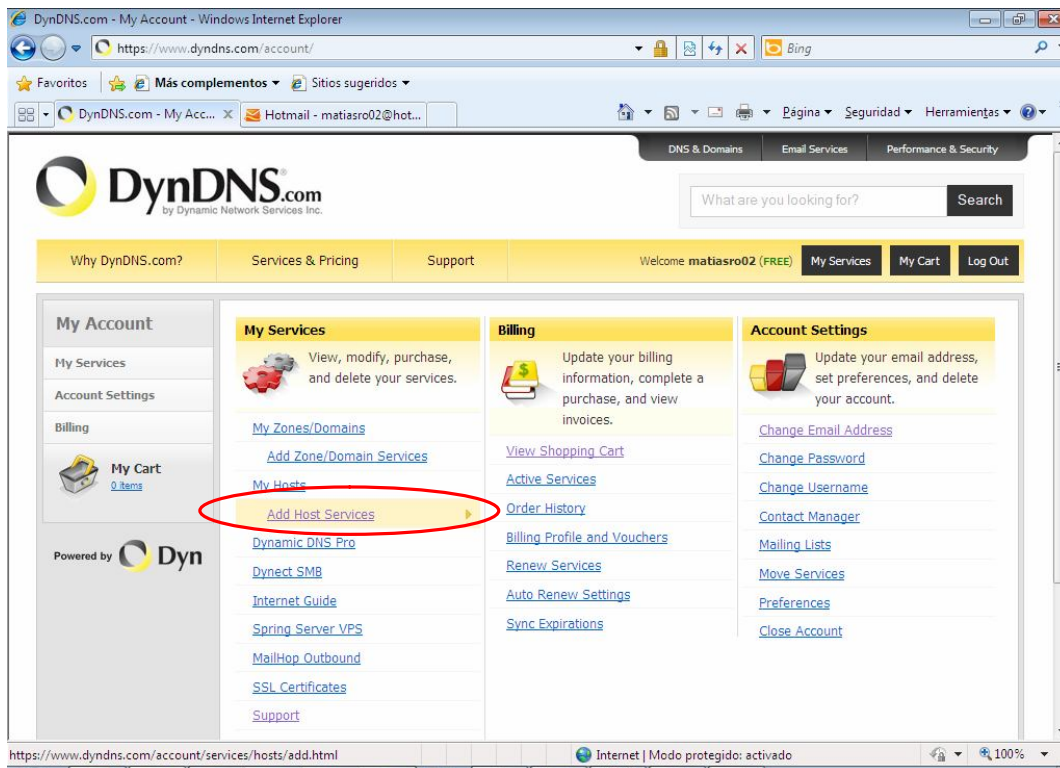
Completar los datos, como en el siguiente ejemplo; tener en cuenta que el campo "Hostname" + "dominio" debe tener exactamente 24 caracteres, incluyendo puntos, guión bajo, etc. Ej.: "relojgprs0001.dyndns.org"
Hacer click en el botón "Add to Cart"

En la página de inicio, hacer clic en la opción "Support" y descargar el programa, haciendo click en la opción "Download Now".

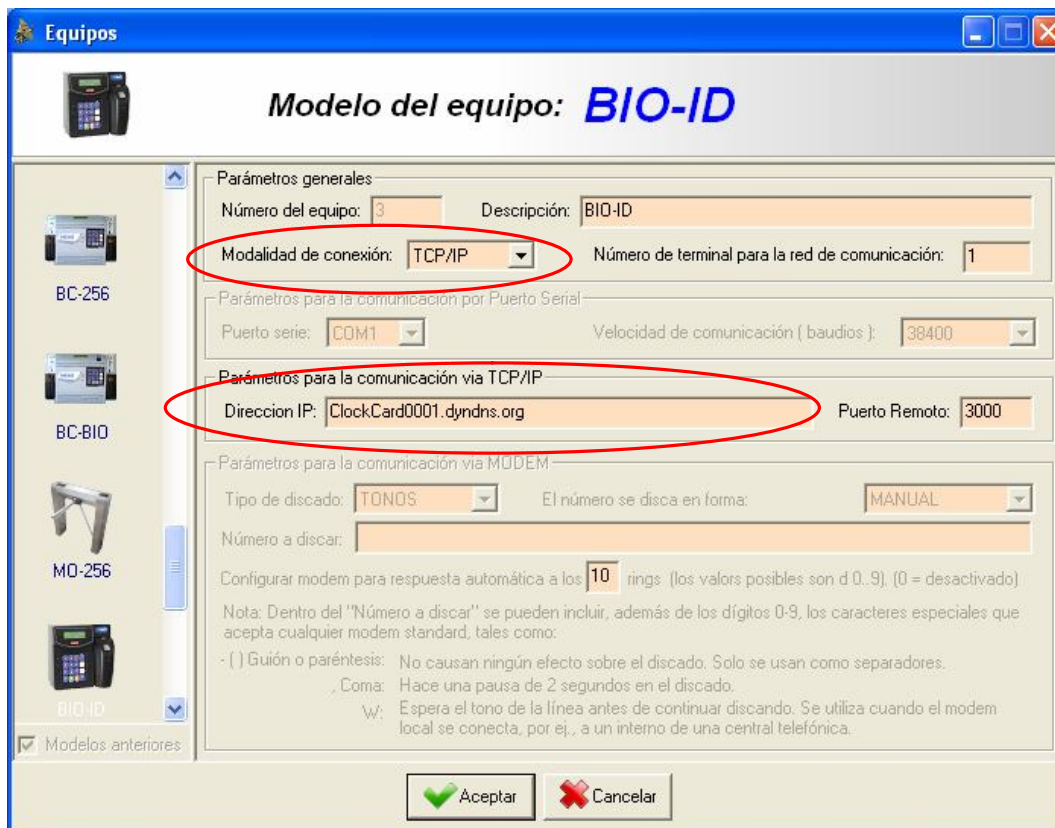Instalar el programa DynDNS.
Ingresar con el usuario y password (cargados en la página).
Tildar el Host credo

CONFIGURACION DEL COMUWIN

Se debe agregar, el modelo correcto del equipo, en el programa Comuwin. En la opción "Modalidad de conexión", seleccionar "TCP-IP", y en la opción "Dirección IP", se debe colocar el "HOSTNAME" del DYNDNS.

ACLARACION: donde se encuentre el Reloj, se debe tener una PC, en la cual se debe instalar el programa DYNDNS, y debe permanecer prendida para entablar la comunicación a través de Internet. Además en la ubicación donde se encuentra el Reloj se debe habilitar, en el Router, para el puerto 3000 (por defecto), la IP que posee el reloj.